

AS07-M1101D-TH 产品手册

基于 CC1101 433MHz, 10mW, 弹簧天线的
射频收发模块

版本：Spec_AS07-M1101D-TH_V1.2

日期：2022-05-31

状态：受控状态




物联网应用找泽耀
www.ashining.com

基于 CC1101 433MHz, 10mW, 弹簧天线的射频收发模块

一、产品概述

AS07-M1101D-TH 是一款 433MHz, 10mW, 高稳定性, 绕射性能强, 穿墙能力优秀的, 工业级的, 集无线收发于一体的数传模块。模块自带定位孔和弹簧天线, 采用美国德州仪器公司原装进口的 CC1101 射频芯片设计开发, 自带 FEC 和交织编码, 抗干扰能力强。该模块发射功率足, 频谱特性好, 谐波小, 频道串扰小, 电感, 部分器件达到了军品级标准。

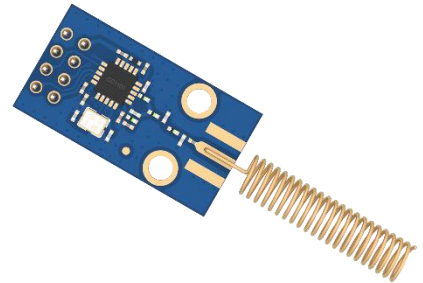

二、产品特点

- 自带外部弹簧天线, 传输距离可达 0.7km^[1]
 - 在推荐的频段下, 发射功率均可达+10dBm
- 超低功耗处理, 最低功耗约为 0.5uA
- 四种工作模式^[4]
 - 空闲模式 (idle)
 - 休眠模式 (sleep)
 - 发送模式 (send)
 - 接收模式 (receive)
- 工作频段 387~464MHz
 - 频率软件可调, 推荐 433±10MHz
 - 支持 2-FSK、GFSK 和 MSK 调制
- 数据 FIFO
 - 发射长度: 单个数据包 1~64 字节
 - 接收长度: 单个数据包 1~64 字节
- 供电电压范围^[5]
 - 1.8V~3.6VDC
- 通信接口
 - 4-Pin 硬件 SPI 通信接口
 - 推荐速率 1Mbps, 最大速率可达 10Mbps
- 发射电流
 - 在发射功率为 10dbm 下, 测得的发射电流约为 29mA
- 多等级空中速率
 - 可编程控制的空中速率范围 0.6k~500k^[2]
 - 软件可调, 推荐使用低空速
- 接收灵敏度 (芯片手册)
 - 在 1.2k 空速下测得的接收灵敏度要优于-111dBm
- 发射功率
 - 20.8*12.2mm
 - 模块重量约 3.15g
- 超小体积, 直插封装
- 可编程控制发射功率, 详见 CC1101 芯片手册

基于 CC1101 433MHz, 10mW, 弹簧天线的射频收发模块

备注: [1]晴朗空旷, 无障碍物干扰; 最大功率、高度 1.5m、空中速率 1kbps

[2]空速越高, 传输距离越近; 空速越低, 传输距离越远;

[3]四种工作模式详见 CC1101 芯片手册

[4]高于 3.6V 将导致模块永久性损坏



立即购买 |



资料下载 |



产品详解

三、系列产品

模块型号	载波频率 (Hz)	芯片方案	封装	尺寸 (mm)	最大发射功率 (dBm)	通信距离 (km)	天线形式
AS07-M1101S	433M	CC1101	贴片	20.8*12.2	10	1	弹簧/外部
AS07-M1101D-TH	433M	CC1101	直插	28*15	10	0.7	弹簧
AS07-M1101D-SMA	433M	CC1101	直插	28*15	10	0.7	SMA-KE
AS07 系列的所有型号的无线模块均可以互相通信							

四、电气参数

条件: $T_c = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{CC} = 3.3\text{V}$, 433MHz

参数	参数名称	说明	最小值	典型值	最大值	单位
电压配置	供电电压 ^[1]		1.8		3.6	VDC
	通信电平	通信电平一般小于供电电压, $0.7 \times V_{CC}$ 中的 V_{CC} 指的是供电电压	$0.3 \times V_{CC}$		$0.7 \times V_{CC}$	V
电流消耗	发射电流 ^[2]			29		mA
	接收电流	模块处于接收工作状态		16		mA
	关断电流	模块设置为掉电模式		0.5		uA
射频参数	工作频段	软件可调, 387~464MHz	387		464	MHz
	发射功率	软件可调, 最大可达 10dBm		10		dBm
	接收灵敏度	-111dBm@1.2kbps, 接收灵敏度详见芯片手册		-111		dBm
	空中速率	0.6kbps~500kbps, 可编程控制	0.6k		500k	bps
工作环境	工作温度	AS07-M1101D-TH 工业品	-40		+85	$^{\circ}\text{C}$
	工作湿度	相对湿度, 无冷凝	10%		90%	
	存储温度		-40		+125	$^{\circ}\text{C}$

备注: [1] 供电电压高于 3.6V, 会导致模块损坏; 电压越低, 发射功率也会降低

[2] 电源供电能力必须大于 100mA

5.3 引脚功能

➤ GDO0、GDO2 引脚功能

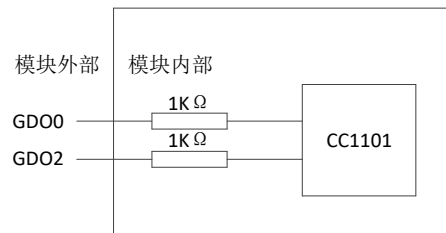


图 5-2 GDO0、GDO2 引脚局部连接示意图

模块信息输出引脚，GDO0、GDO2 引脚的具体功能详见 CC1101 芯片手册。

➤ SPI 引脚功能

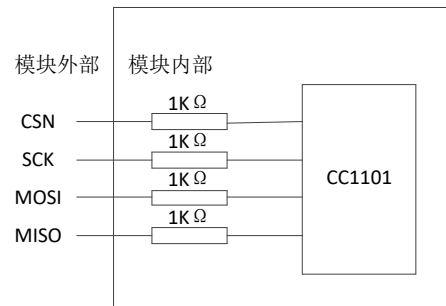


图 5-4 SPI 引脚局部连接示意图

SPI 时序图如下：

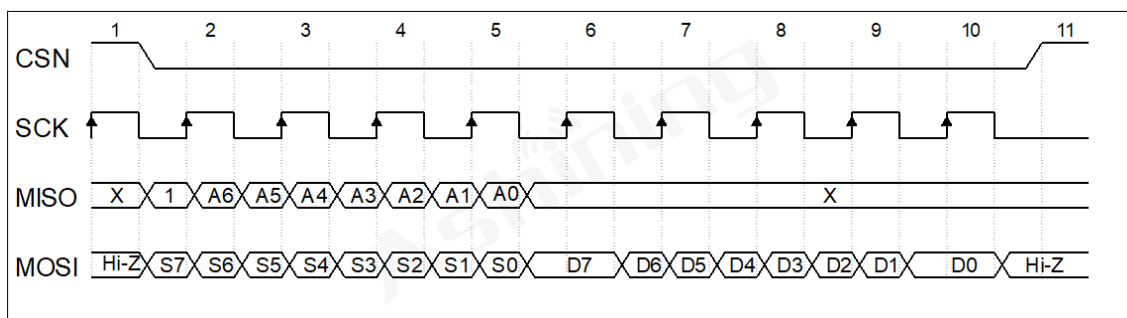


图 5-5 SPI 读操作时序图

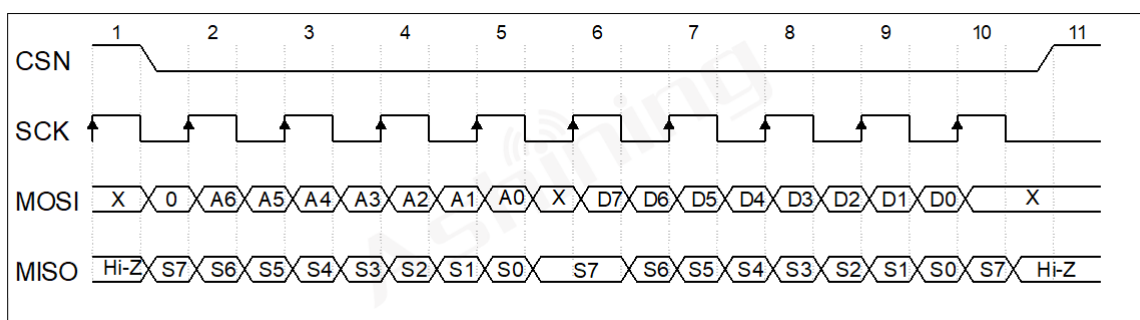


图 5-6 SPI 写操作时序图


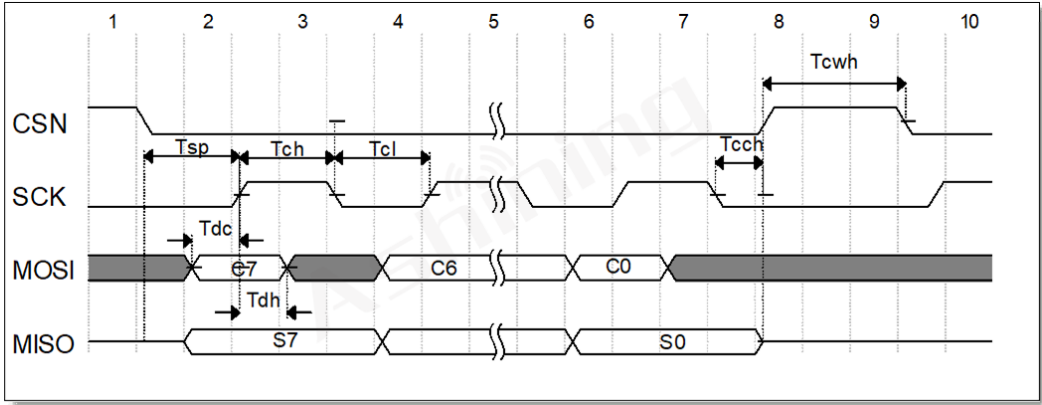


图 5-7 SPI 时序参数图


参数符号	说明	最小值	最大值	单位
Tcc	片选时钟设置	2		ns
Tch	时钟高电平时间	50		ns
Tcl	时钟低电平时间	50		ns
Tcch	片选时间持续	2		ns
Tcwh	片选空闲时间	50		ns
Tdc	数据初始化时钟	2		ns
Tdh	数据持续时间	2		ns

一、模块功能

6.1 机械尺寸(unit: mm)

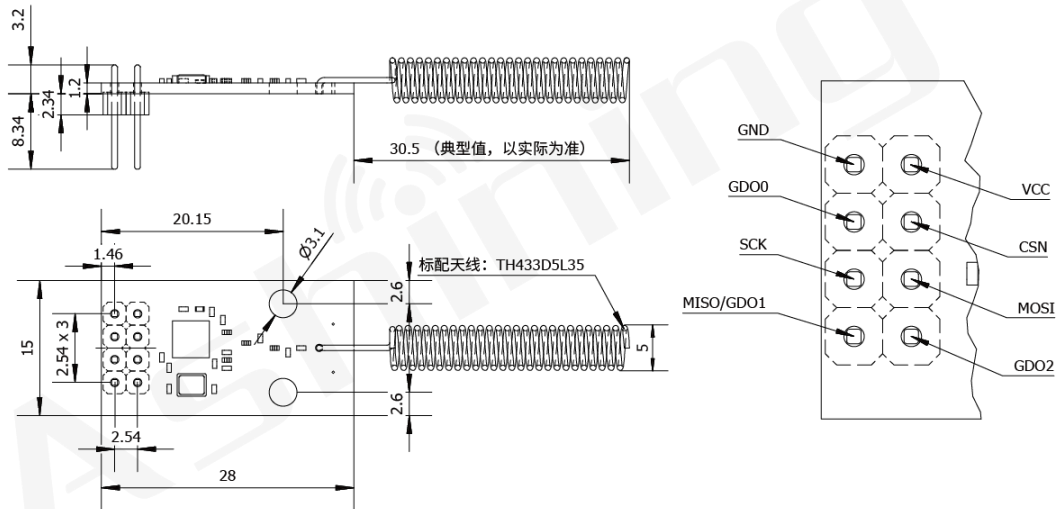

6.2 参考焊盘设计(unit: mm)


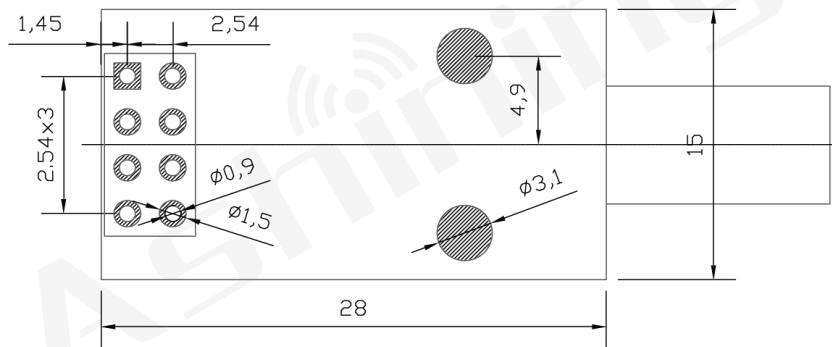


二、包装方式

7.1 静电袋包装



7.2 参考焊盘设计(unit: mm)

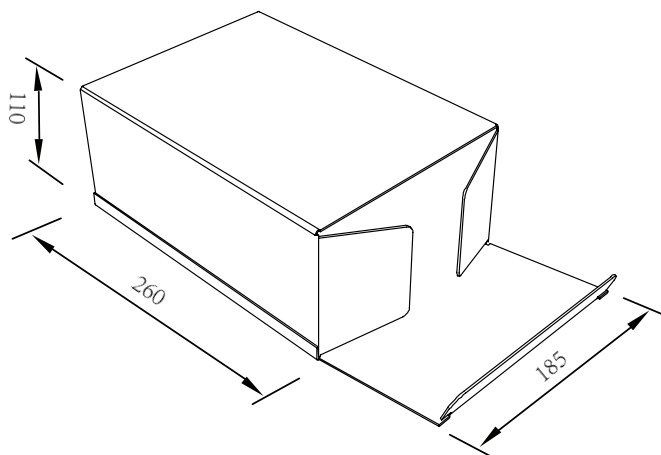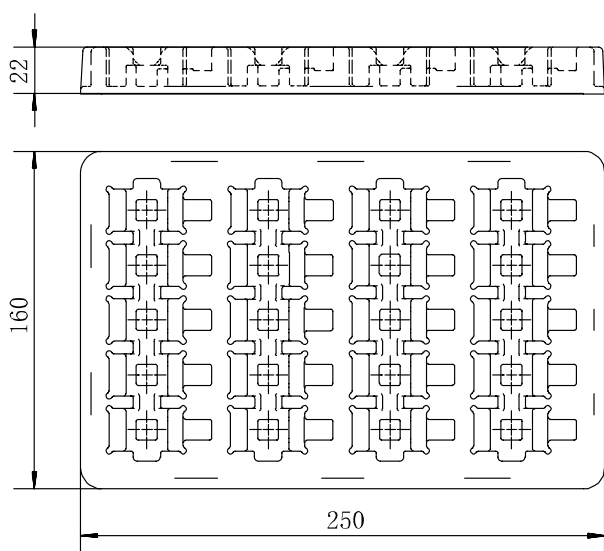

重要说明和免责声明

由于随着产品的硬件及软件的不断改进，此规格书可能会有所更改，最终应以最新版规格书为准。

使用本产品的用户需要到官方网站关注产品动态，以使用户及时获取到本产品的最新信息。

本规格书所用到的图片、图表均为说明本产品的功能，仅供参考。

本规格书中的测量数据均是我司在常温下测得的，仅供参考，具体请以实测为准。

成都泽耀科技有限公司保留对本规格书中的所有内容的最终解释权及修改权。